




www.riopool.se



NEW

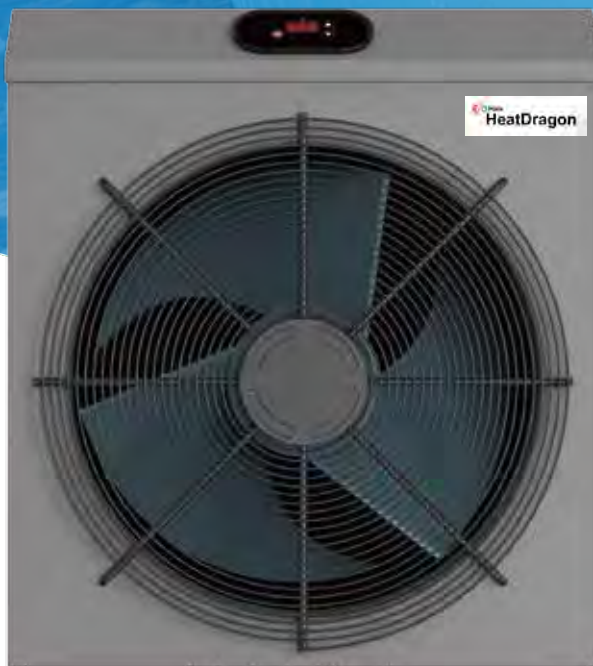

HeatDragon

Poolvärmepump

HeatDragon Poolvärmepump


Med nya HeatDragon poolvärmepumpar i A-serien så har alla möjlighet att hålla behaglig temperatur i poolen till mycket låg kostnad. A-serien är en ny poolvärmepump som är framtagen för att vara lätt att installera speciellt för dig som har en ovanmarkspool. Kopplingar för slanganslutning och elkabel med jordfelsbrytare följer med. Kompakta mått gör den enklare att placera. Med verkningsgrad (COP) på 4,1-4,7 vid 15°C utomhustemperatur så sparar du många kronor på uppvärmningen.

HeatDragon är den perfekta poolvärmepumpen för dig som vill ha en lättanvänd, driftsäker poolvärmepump för varma sköna bad hela sommaren.


- Enkel installation, Plug & Play



Jordfelsbrytare

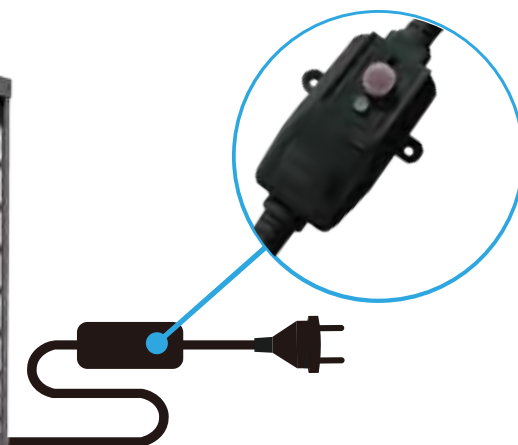

- Värmer vattnet upp till 30 °C



- Stor energibesparing, betala för **1 kW** och få upp till **4,7 kW** energi tillbaka.



- Eco-miljövänlig Gas R32

Köldmedlet R32 minskar användningen av växthusgaser med upp till 75%.



- 32/38 mm Kopplingar & slangklämmor inkluderat.



HeatDragon Poolvärmepump A-serien

Modell	A300	A500	A600
Rekommenderad poolvolym (m3)	5~14	10~22	15~28
Arbetsområde lufttemperatur (°C)	10~43		
Inställbar temperatur (°C)	15~40		
Klimatförutsättningar: Luft 26°C, Vatten 26°C, Fukt 80%			
Uppvärmningskapacitet (kW)	3,5	5,8	7,0
COP	5,5	6,5	6,6
Klimatförutsättningar: Luft 15°C, Vatten 26°C, Fukt 70%			
Uppvärmningskapacitet (kW)	2,4	3,8	4,8
COP	4,1	4,5	4,7
Ljudvolym vid 1m dB(A)	56	57	59
Ljudvolym vid 10m dB(A)	36	37	36
Värmeväxlare	Titan värmeväxlare		
Ytterhölje	Metall		
Elförsörjning	220-240V/50Hz/1PH		
Elförbrukning vid luft 15°C (kW)	0,59	0,84	1,02
Nominell ingångsström vid luft 15°C (A)	2,56	3,65	4,43
Jordfelsbrytare (A)	7,5	13,0	16,0
Strömkabel (mm ²)	3x1,0	3x1,0	3x1,5
Rekommenderat vattenflöde (m ³ /h)	1-2	2-3	3-4
Slangdiameter (mm)	32/38		
Nettomått LxBxH (mm)	455x435x445	530x515x520	530x515x520
Förpackningsmått LxBxH (mm)	420x370x410	500x450x480	500x450x480
Nettovikt (kg)	27	37	41
Bruttovikt (kg)	24	34	38

* Rekommenderad max poolvolym gäller pool med tätt poolöverdrag under typiska förhållanden 15 maj - 31 aug. med cirkulationssystemet i drift dygnet runt. Uppvärmningsfasen är beroende av utomhustemperaturen, under kall väderlek tar den längre tid. Komplettera med by-pass vid behov för att erhålla rätt flöde till poolvärmepumpen för optimal drift.

Vi reserverar oss för tryckfel. Vi uppdaterar ständigt våra produkter så specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.



Riopool AB

08-128 757 57 | info@riopool.se | www.riopool.se
Tuna Industriväg 35, 153 30 JÄRNA