

INSTRUKTIONSMANUAL



Utedusch 16L

med inbyggd solvärmetank

5700180



www.riopool.se

Innehåll

1. Paketinnehåll	10
2. Montering	10
3. Användning	12
4. Vinterstängning.....	13
5. Garanti	13

1. Paketinnehåll

1. Soldusch - tvådelad
2. Duschmunstycke
3. Duschrör
4. 4 st Expanderbult
5. Gängtejp
6. Slanganslutning



2. Montering

1. Uteduschen placeras lämpligast soligt och vindfritt.
2. Underdelen av uteduschen skruvas fast i stabilt underlag med 4 st Expanderbult (Fig. 1). Förborra med 12 mm borrh.

Fig 1


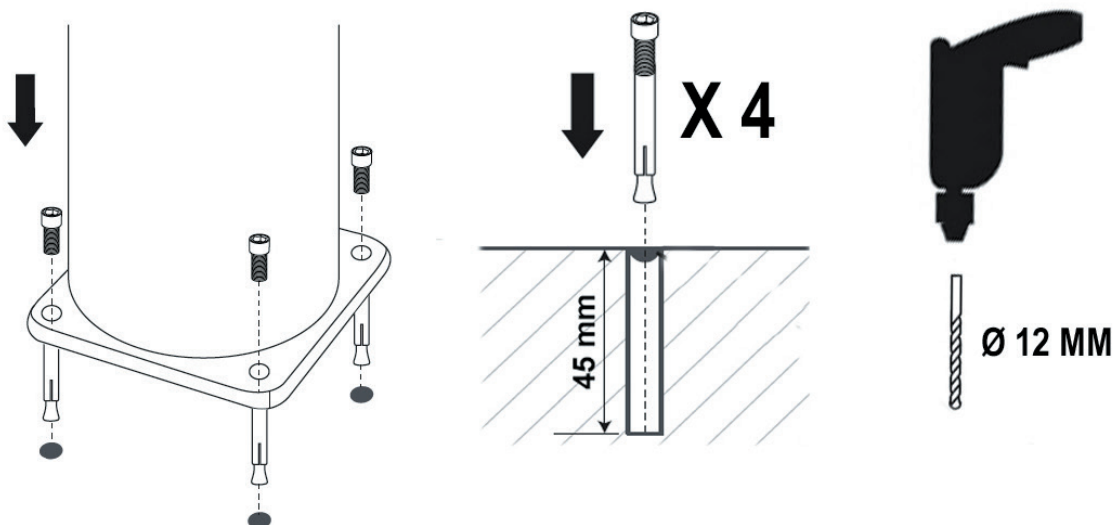


Fig 2


3. Duschmunstycket skruvas fast på duschröret och sedan på uteduschens överdel.

Gängtejp lindas dessförinnan på alla gäng enligt nedan.

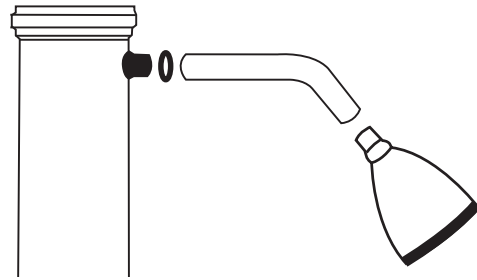


Viktigt!

Gängor lindas helt så de täcks jämnt med gängtejp ca 12-15 varv medsols. När sedan gängen skruvas i görs det endast medsols. Vrid inte tillbaka motsols då det kan ge sämre tätning. Använd inte verktyg som kan överdra eller skada anslutningarna.



-
4. Uteduschens överdel sätts på underdelen så att kran och dusch hamnar i samma riktning (fig. 3).
Lås fast med låsringen.
Dra åt ordentligt så att de sitter bra.

Fig 3

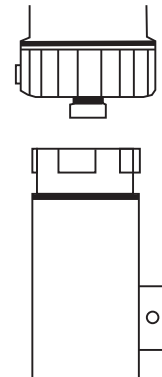

Viktigt!

Underdelens kran och överdelens duschmunstycke ska monteras i samma riktning.


3. Användning

Koppla på vatten ifrån trädgårdsslang med snabbanslutning på uteduschens nederdel.

Öppna upp vredet på blandaren för max varmvatten ("HOT") för att släppa ut luften i systemet ordentligt.

Stäng till blandaren när vattnet når ända fram och kommer ut ur duschmunstycket. Det tar ca 2-3 min från tom tank beroende på vattentrycket i systemet.

Fig 4

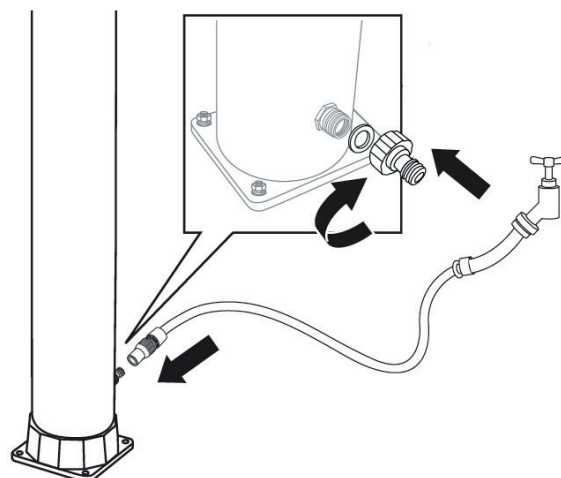

Varning!

- Varmvattnet kan soliga dagar komma upp i höga temperaturer. Undvik alltför hett vatten genom att alltid ställa blandaren i läge för kallvatten ("Cool") och sedan vrida upp värmen till lagom nivå.
 - Skulle vatten komma ifrån duschmunstycket fast blandaren är stängd så är vattentrycket för högt och behöver minskas med en tryckreducerande ventil.
 - Vattentemperaturen och tid för uppvärmning avgörs av utomhustemperatur, solens styrka, vind mm.
-

Vattnet till trädgårdsslangen ska vara påslaget när uteduschen används och slås av när uteduschen inte används.

Flöde för varmt vatten: 10,3 l/min och för kallt vatten: 10,9 l/min.

Stillastående vatten och värme kan leda till dåligt vatten och tillväxt av skadliga bakterier. Har uteduschen inte använts på tre dagar bör vattnet bytas genom att man spolar ut det stillastående vatten i minst två minuter.

Viktigt!

- Använd inte salt eller andra frosskyddsmedel i uteduschen.
 - 3 bar vattentryck rekommenderas.
 - Expansion i de svarta rören är normalt när de vattenfylls. Likaså kan det tillfälligt droppa ifrån duschmunstycket emellanåt - det beror på tryckutjämnningar och är helt normalt.
 - När produkten är ny kan en plastig eller oljig lukt förekomma. Fräscha upp genom att spola rikligt med vatten genom systemet och vid behov tvätta av duschmunstycke och rör invändigt med såpa och vatten innan produkten tas i bruk.
 - Barn får aldrig använda duschen utan vuxens översikt.
 - Använd inte solduschen vid åska.
-

4. Vinterstängning

1. Solduschen är inte frosttålig och ska förvaras frostfritt inomhus under vintern.
2. Koppla loss trädgårdsslangen.
3. Töm duschen på vatten genom att ställa blandaren i läget för "HOT" i ca 4-5 minuter. **OBS!** Vattnet måste sluta rinna ur duschmunstycket innan duschen demonteras.
4. Skruva loss skruvarna i botten på duschen för att hälla ut det sista vattnet.
5. Gör rent och torka av alla delar noga.
6. Duschen förvaras frostfritt inomhus torrt och mörkt.

5. Garanti

Riopools produkter har två års garanti från inköpsdatum i Sverige för tillverkningsfel och materialfel. Garantin innebär att delar som godkänns som defekta ersätts med nya, eller repareras. Garantin täcker inte produktens försämring eller olyckor på grund av vårdslöshet, bristfällig installation eller felaktigt bruk och liknande. Garantin gäller inte normalt slitage, åldrande, rispor och kosmetiska skador. Reservdelar förlänger inte garantiperioden på hela produkten.

Garantin gäller under förutsättning att instruktionerna i manualen angående säkerhet, montering, bruk och underhåll inte åsidosätts. Frostskador & modifieringar omfattas inte av garantin.

I alla garantiärenden krävs att ett referensnummer uppges och att Garantiformuläret på riopool.se/garanti används.